

## 单向阀



### 产品属性

公称通径：2" ~ 3"

额定温度：-29℃ ~ 121℃ (PU 级)

适用工况：标准工况

制造标准：API 6A & NACE MR0175


### 产品介绍

单向阀在高压流体管路中防止流体回流,控制管线中介质的单向流通,保护管路和设备安全。单向阀内部核心部件均是采用不锈钢加工而成,具备耐磨耐腐蚀性。密封件均采用二次硫化的工艺,具备良好的密封性。

SLETPETRO 可为客户提供上盖挡板式、直线挡板式以及飞镖式单向阀三种形式。挡板式单向阀一般用于液体或液固混合物介质,飞镖式一般用于气体或者低粘度的纯液体工况。




## 直线挡板式单向阀

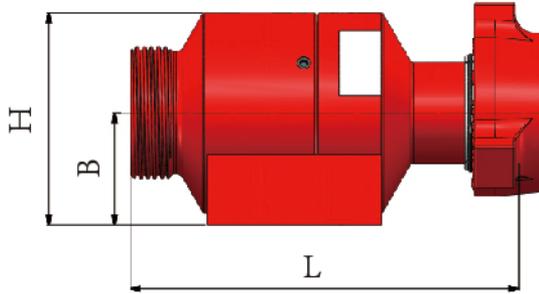

规格	连接形式		流向	额定工作压力 Mpa/Psi	外形尺寸 (mm)			使用工况
					L	B	H	
2"	FIG1502	FXM	标准	105/15000	358	112	201	标准
3"	FIG1502	FXM	标准	105/15000	399	116	219	标准
3"	FIG2002	FXM	标准	140/20000	579	192	357	标准


## 直线挡板式单向阀修理包

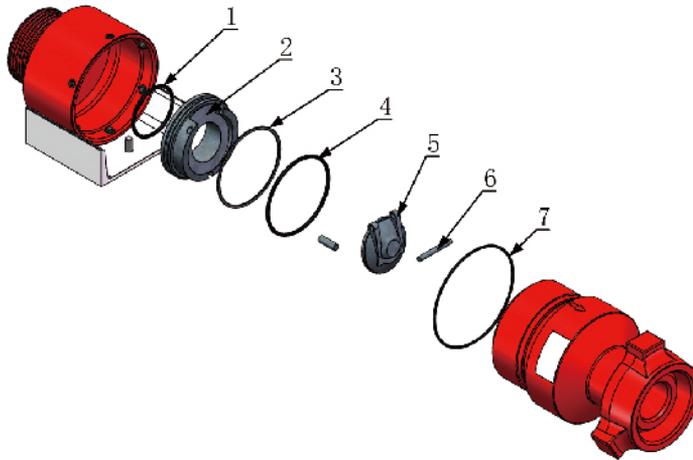

- 1-O型密封圈I
- 2-阀座
- 3-O型圈支撑环II
- 4-O型圈II
- 5-阀板
- 6-阀板轴
- 7-O型圈III


规格	额定工作压力 Mpa/Psi	O型密封圈 I	阀座	O型圈支撑环 II	O型圈 II	阀板	阀板轴	O型圈 III
2"	105/15000	1	1	1	1	1	1	1
3"	105/15000	1	1	1	1	1	1	1
3"	140/20000	1	1	-	-	1	1	1

## 飞镖式单向阀

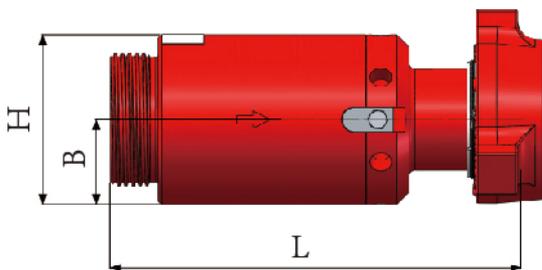

规格	连接形式	流向	额定工作压力 Mpa/Psi	外形尺寸 (mm)			使用工况	
				L	B	H		
2"	FIG1502	FXM	标准	105/15000	318	89	177	标准
3"	FIG1502	FXM	标准	105/15000	399	94	188	标准

## 飞镖式单向阀修理包

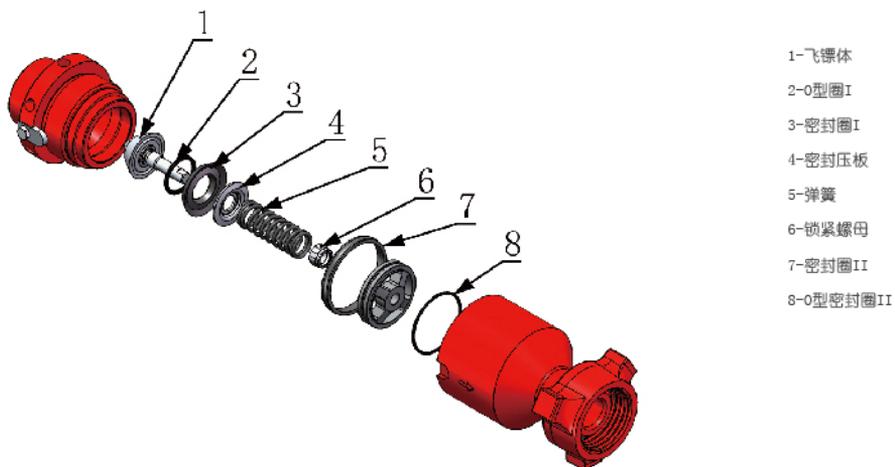

规格	额定工作压力 Mpa/Psi	飞镖体	O型圈 I	密封圈 I	密封 压板	弹簧	锁紧 螺母	密封圈 II	O型密封圈 II
2"	105/15000	1	1	1	1	1	1	1	1
3"	105/15000	1	2	1	1	1	1	1	-